



# PUERTAS CORTAFUEGOS



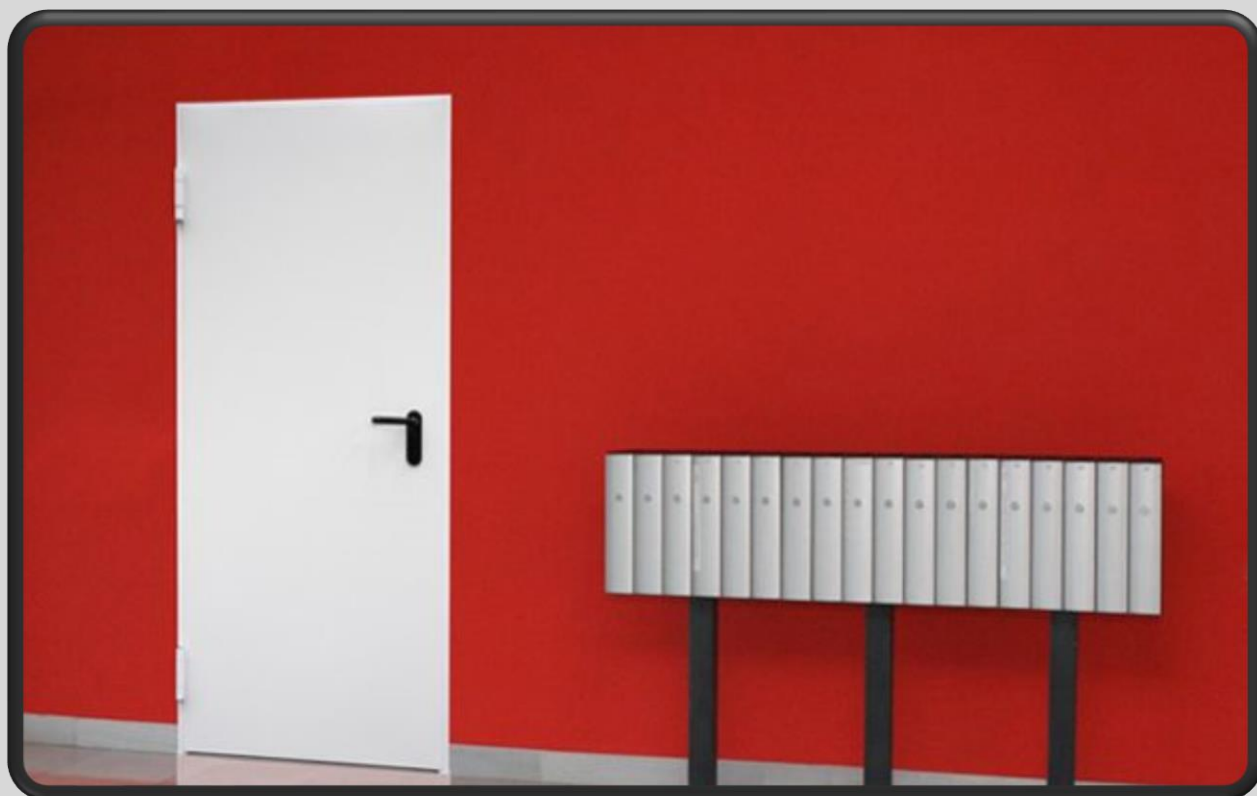

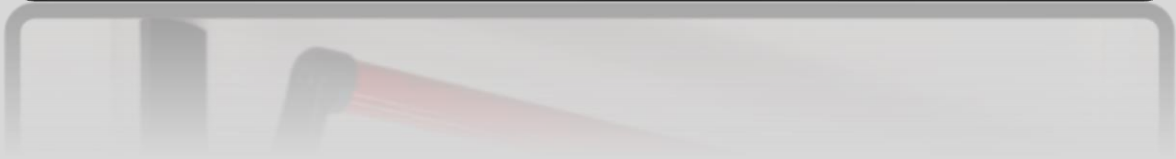


## Una hoja




Las Puertas Cortafuego de una hoja se fabrican para varias anchuras de hueco: 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 y 1300 mm. Altura de hueco de: 2070 / 2150 / 2200 / 2300 / 2400 y 2500 mm. Opcionalmente se pueden fabricar en cualquier medida bajo pedido, en ancho desde 600 mm hasta 1300 mm y en cualquier altura desde 1600 mm hasta 2500 mm en pasos de 50 mm.




Circular



Cuadrado



Rectangular



Rejilla superior



Rejilla inferior



Rejilla doble



\* Para las puertas de dos hojas la hoja que abre primero es la que indica el código de apertura





## Dos hojas Dos hojas EI<sub>2</sub>60 / EI<sub>2</sub>90

Las batientes cortafuego de dos hojas se fabrican para varias medidas de hueco. En ancho desde 1000 hasta 2500 mm, en alto de hueco desde 1600 mm hasta 2500 mm.

Se entregan pintadas en color RAL 9010 ó galvanizadas.



Fabricado en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm. Según norma UNE EN 10142.

Fabricada en chapa de acero galvanizado de 0,6 mm con refuerzos perimetrales internos de 2,5 mm.

Internamente en toda superficie está aislada a base de lana de roca de 165 kg/m<sup>3</sup> pegada con cola intumescente de toxicidad e inflamabilidad nula.

Entre las dos bisagras inferiores lleva un pivote de seguridad que evita que la hoja se separe del marco en caso de incendio.

Dos bisagras cortafuego sin muelle galvanizadas por puerta según UNE EN 1935 y conforme al CTE para EI<sub>2</sub>60 C5 y tres bisagras para EI<sub>2</sub>90 C5.

Presente en todo el perímetro del marco excepto en la parte inferior; con dimensión 20 x 2,5 mm. Fabricada en base de grafito, color negro, de elevada dilatación, flexible insoluble e inodora.

Embutida en la hoja. Reversible con doble enclavamiento y resbalón de cierre. Cumple la norma UNE EN 12209 con marcado CE y conforme al CTE.

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS CORTAFUEGO.

